

ARMADIO BLINDATO A 2 BATTENTI - spessore 3 mm

Corpo e battenti costruiti in lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. Sagomata a freddo, rinforzata e saldata elettricamente in modo da ottenere una struttura monoblocco di grande rigidità e robustezza.

L'intera costruzione è realizzata in modo da avere una vera e propria struttura antistrappo ed antisfondamento in corrispondenza dell'intero perimetro.

I battenti sono apribili a 110° «con cerniere interne», hanno sul lato cerniere una sagomatura di aggancio con il corpo dell'armadio con la funzione antistrappo. Entrambi i battenti sulla parte interna sono provvisti di una copertura interna a protezione dei meccanismi di chiusura.


Chiusura a triplice espansione (3 catenacci orizzontali + 2 verticali), azionata da una maniglia (battente destro) .

Serratura di sicurezza funzionante con chiave a doppia mappa fornita di serie in duplice copia. E' possibile su richiesta l'applicazione di serratura a combinazione meccanica a 3 dischi o serratura a combinazione elettronica.

Le serrature sono protette da una protezione supplementare antiperforazione di acciaio al manganese dello spessore 2 mm.

Dotazione standard : quattro ripiani spostabili su cremagliera

Tinta RAL 7030.

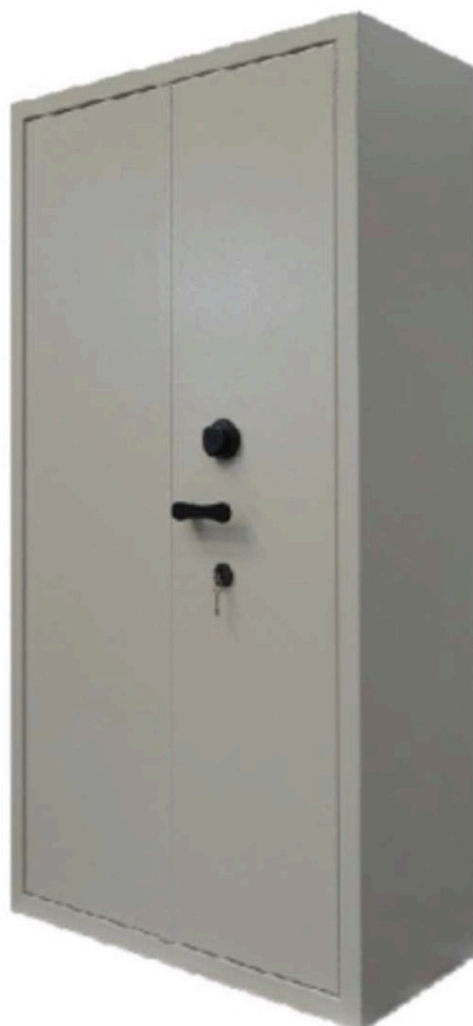

Dimensioni

Modello	Esterne (mm)			Interne (mm)			Peso (Kg)	Volume (Litri)
	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Profondità		
CLN-AB	1950	1000	500	1870	994	440	210	817


MADE IN ITALY