
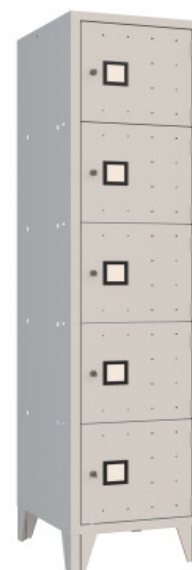


Linea Quadro

Codice articolo	205-0000000001
Denominazione	Armadio casellario monoblocco
Dimensioni (LxPxH)	420x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	418x480x320 mm
Dimensioni ingresso (LxH)	330x269 mm
N° posti/vani	5
N° vani per colonna	5
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	31
Volume (m3)	0,37



Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,fori quadri di aerazione ,maniglia quadra con portacartellino.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	interno vuoto
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, a rete, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00).
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	interno vuoto

Tabella Colori con Sovrapprezzo

Corpo -Anta

RAL 1003	RAL1003	RAL7035	RAL1003
RAL 1015	RAL1015	RAL7035	RAL1015
RAL2004	RAL2004	RAL7035	RAL2004
RAL3001	RAL3001	RAL7035	RAL3001
RAL3003	RAL3003	RAL7035	RAL3003
RAL5012	RAL5012	RAL7035	RAL5012
RAL5015	RAL5015	RAL7035	RAL5015
RAL5010	RAL5010	RAL7035	RAL5010
RAL6018	RAL6018	RAL7035	RAL6018

Codice articolo **205-0000000001**

Accessori.

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 320

Cerificazioni

UNI 8596:2005 Stabilità

UNI 8597:2005 Resistenza della struttura

UNI 8603:2005 Resistenza dei supporti dei piani

UNI 8602:2005 Apertura e chiusura con urto delle porte

UNI 9081:2005 Resistenza delle porte al carico verticale

UNI 8606:2005 Carico totale massimo

UNI 8600:2005 Flessione con carico concentrato

UNI 9115/87 Abrasione Taber

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 9149/89 Riflessione speculare

UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura

UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita

UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura